

INSTRUKCJA MONTAŻU PRESSWALL LIGHT

Extend Vision Sp. z o.o.
ul. Kamienna 43
31-403 Kraków
tel./fax +48 12 415 51 11
tel. 24h: +48 601 420 056
biuro@extendvision.pl


www.wystawa.pl



PressWall LIGHT

- 1** Wszystkie elementy systemu PressWall LIGHT wyjmij z pokrowca na czyste podłoże.
- 2** Przygotuj wydruk jednostronny lub dwustronny sublimowany z tkaniny elastycznej.
- 3** Zmontuj konstrukcję systemu przez połączenie na tzw. klik wszystkich rurek według oznaczeń numerycznych.
- 4** Zamocuj stopy stabilizujące konstrukcję.
- 5** Z pomocą fabrycznych uchwytów przymocuj do górnej i dolnej krawędzi konstrukcji kurtynę ledową.
- 6** Najpierw należy założyć klipsy mocujące (kostki) do kurtyny ledowej, a następnie wsunąć je do uchwytów przymocowanych do ram aluminiowych. Kurtyna ledowa po zamontowaniu ma być przesunięta nieco z tyłu w stosunku do jej frontowej powierzchni. Nie może opierać się na niej tkanina z przodu systemu, aby nie przenikały paski ledowe po ich podłączeniu do sieci.
- 7** Przechyl lub połóż konstrukcję na czystym podłożu aby od góry nałożyć tkaninę z grafiką. Udrapuj ją do samego dołu. Za pomocą suwaka zapnij tkaninę pod dolnym profilem maksymalizując napięcie materiału.
- 8** Uprzednio wysuń kabel elektryczny z tkaniny w miejscu zamknięcia jej przez suwak.
- 9** Podłącz kabel do sieci aby rozświetlić jednolicie powierzchnię graficzną PressWall Light.

Komponenty montażowe:





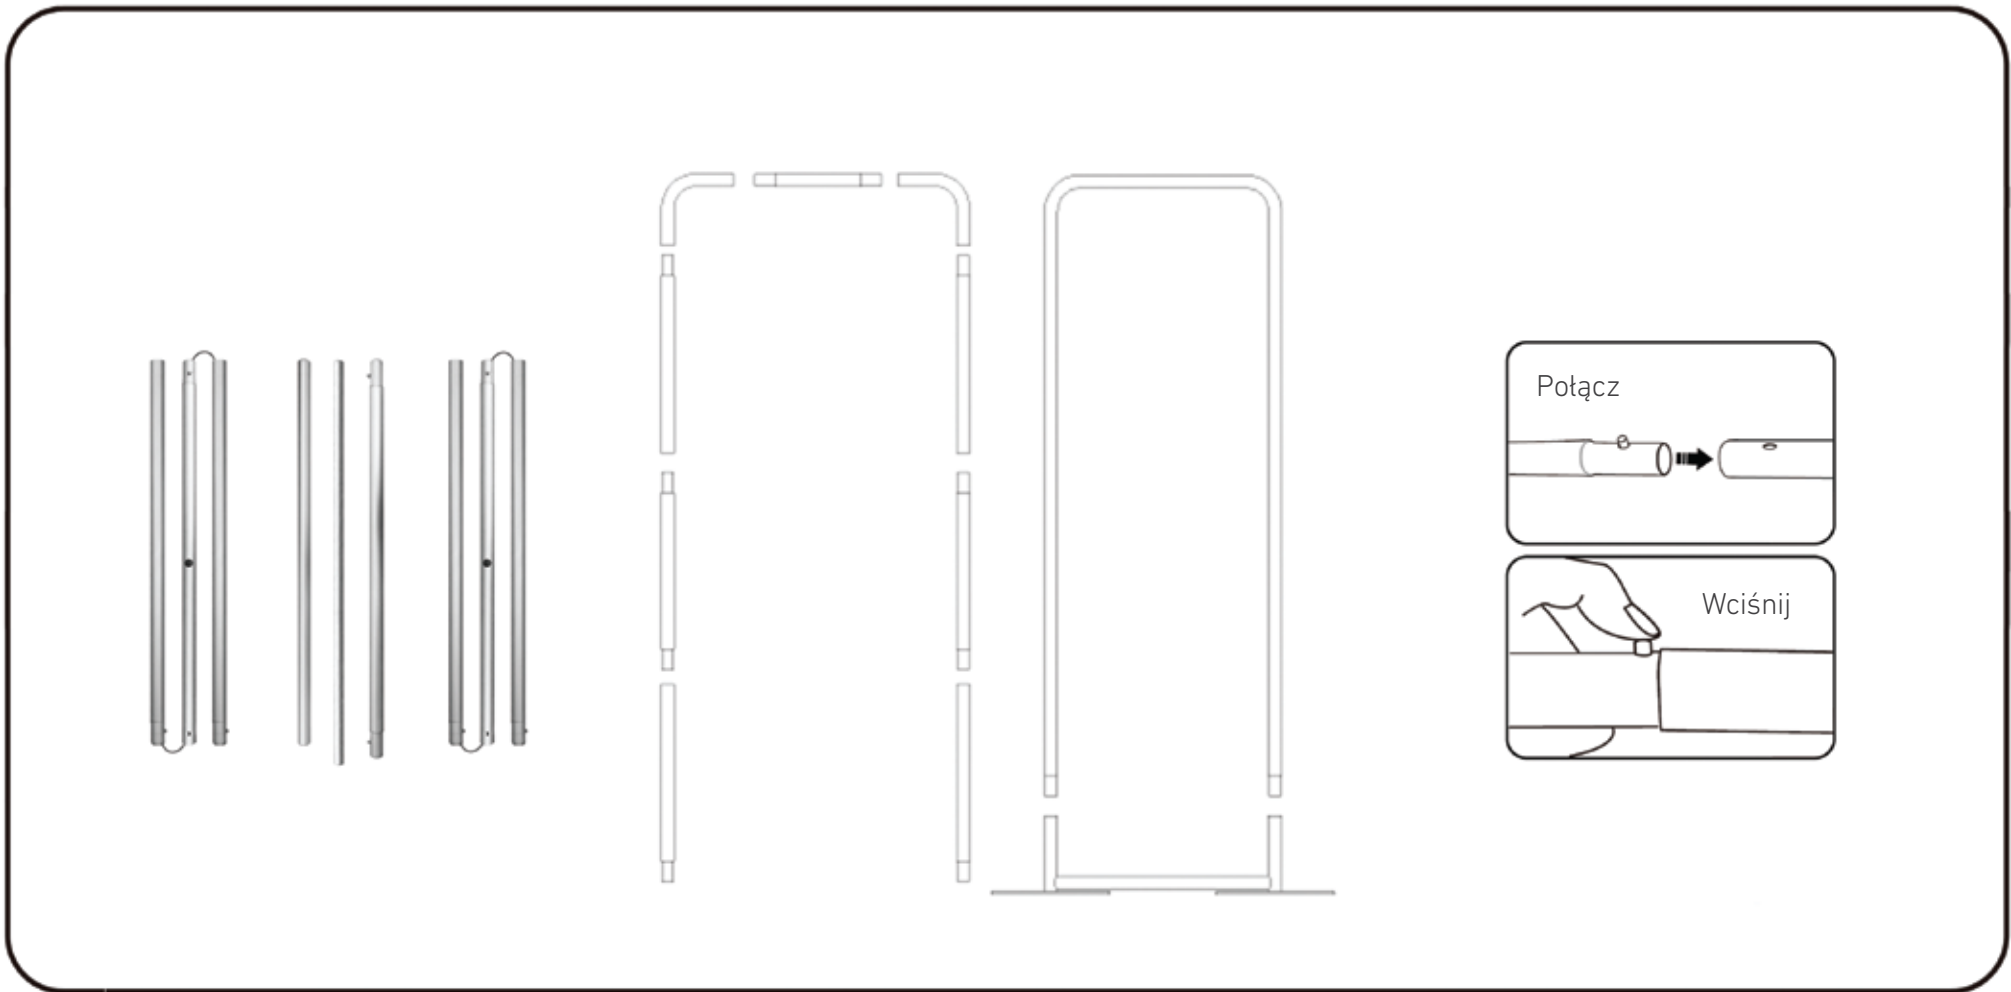

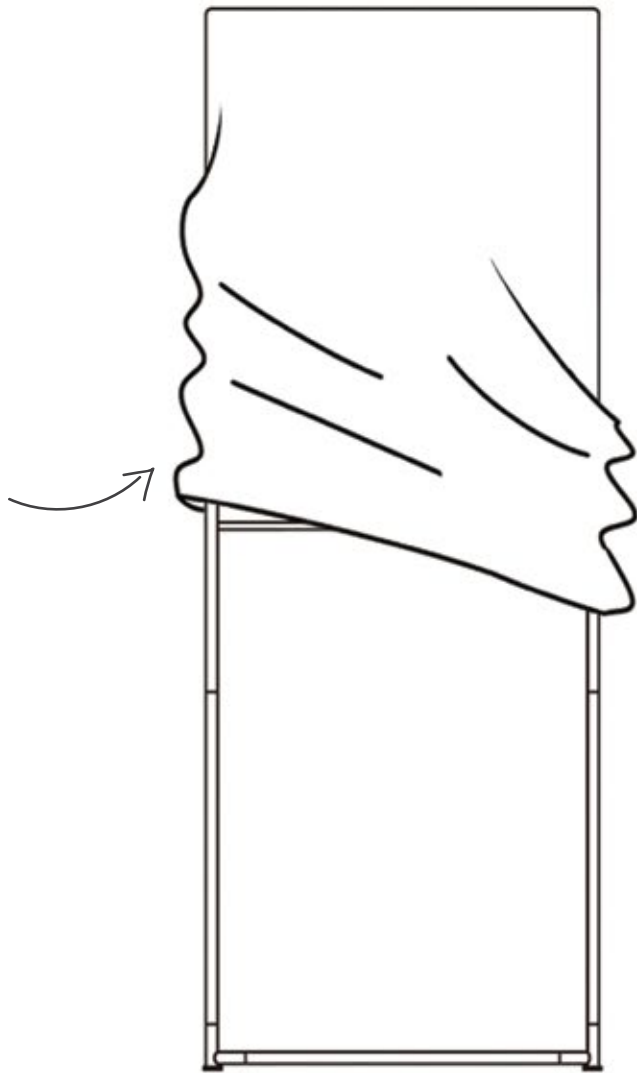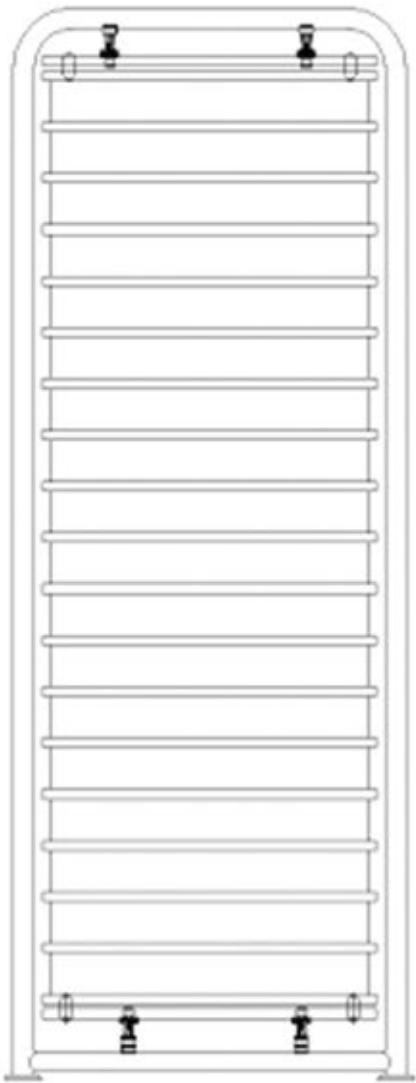


PRESSWALL LIGHT


Górna krawędź konstrukcji Presswall Light.

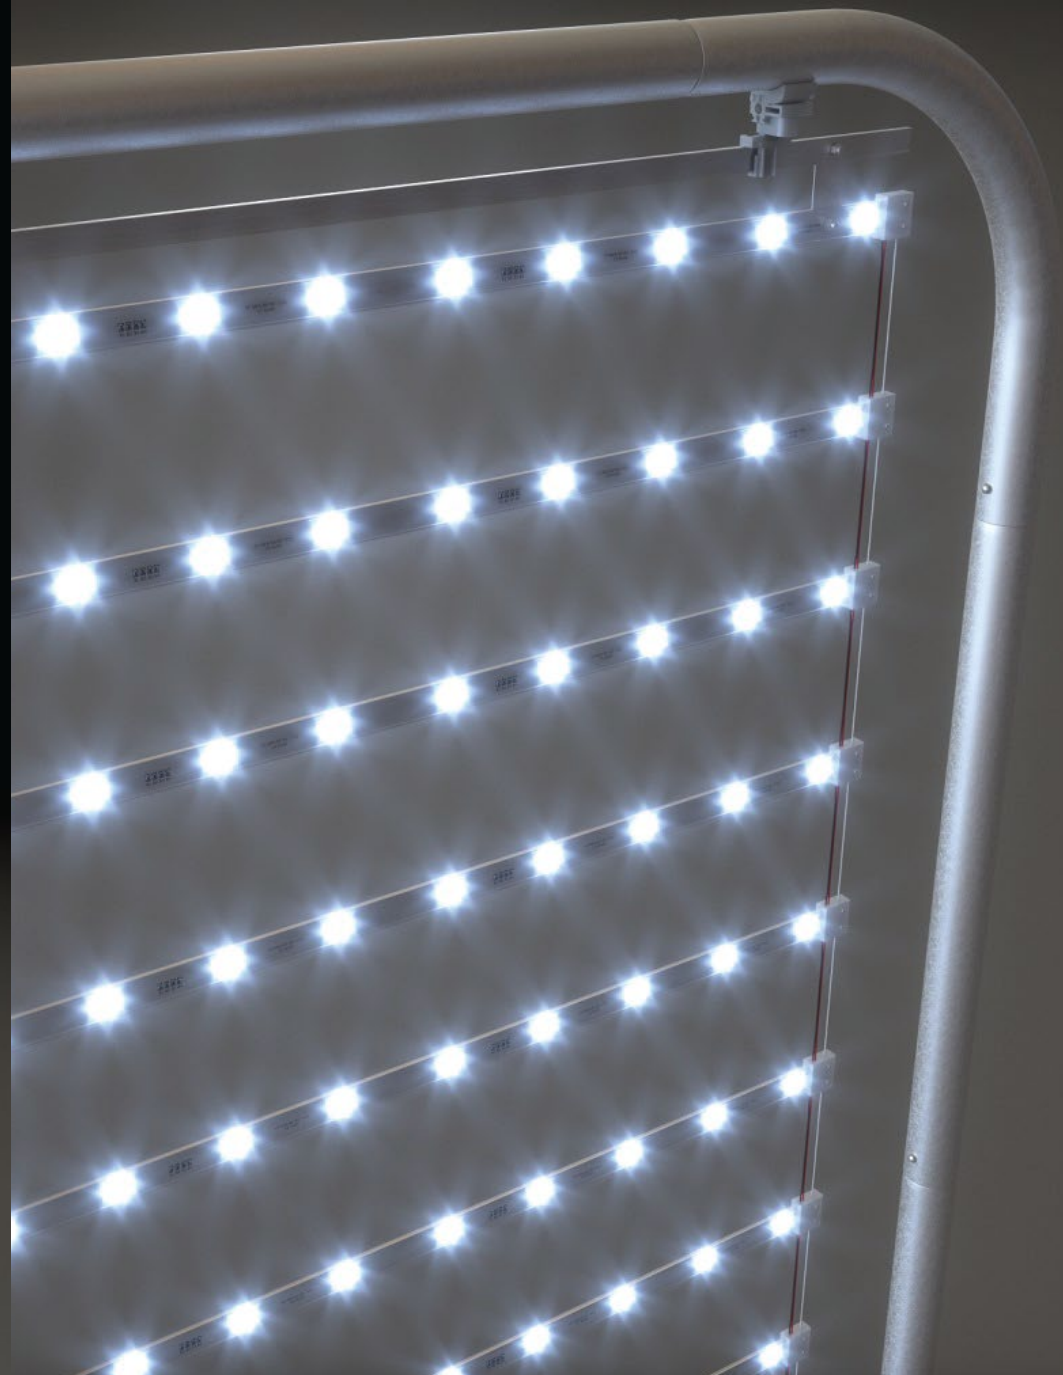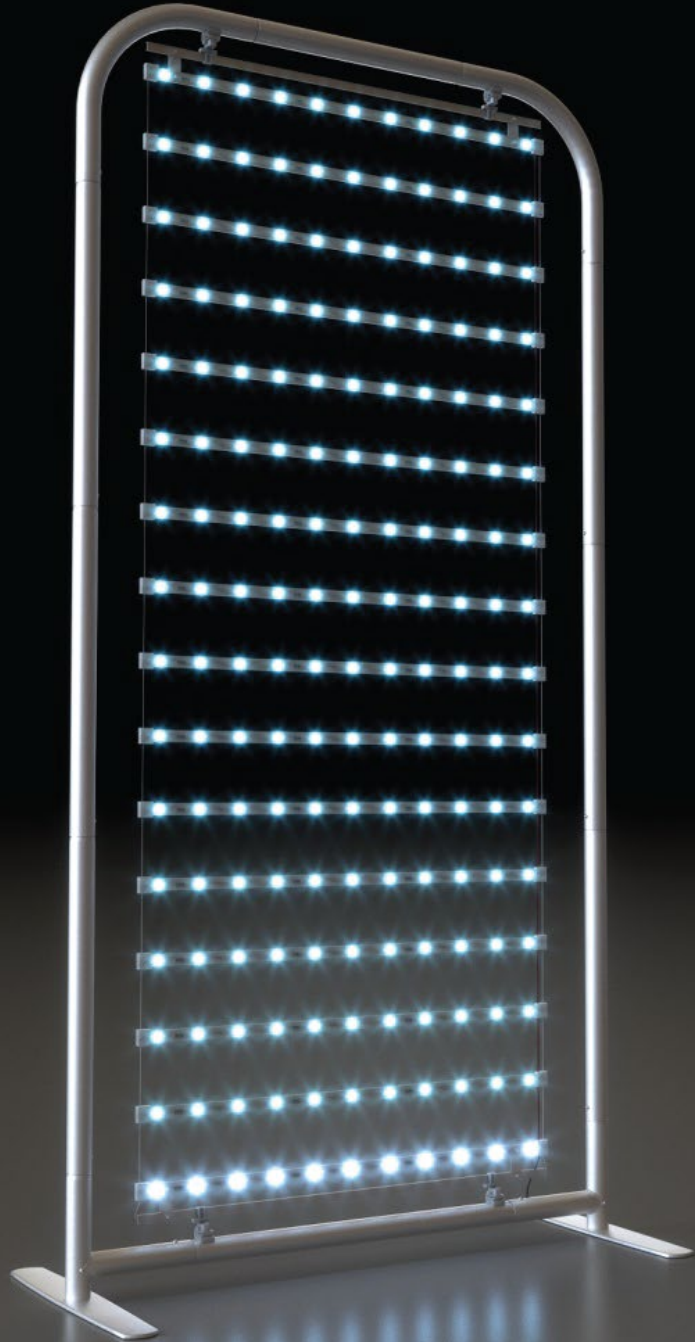

PRESSWALL LIGHT

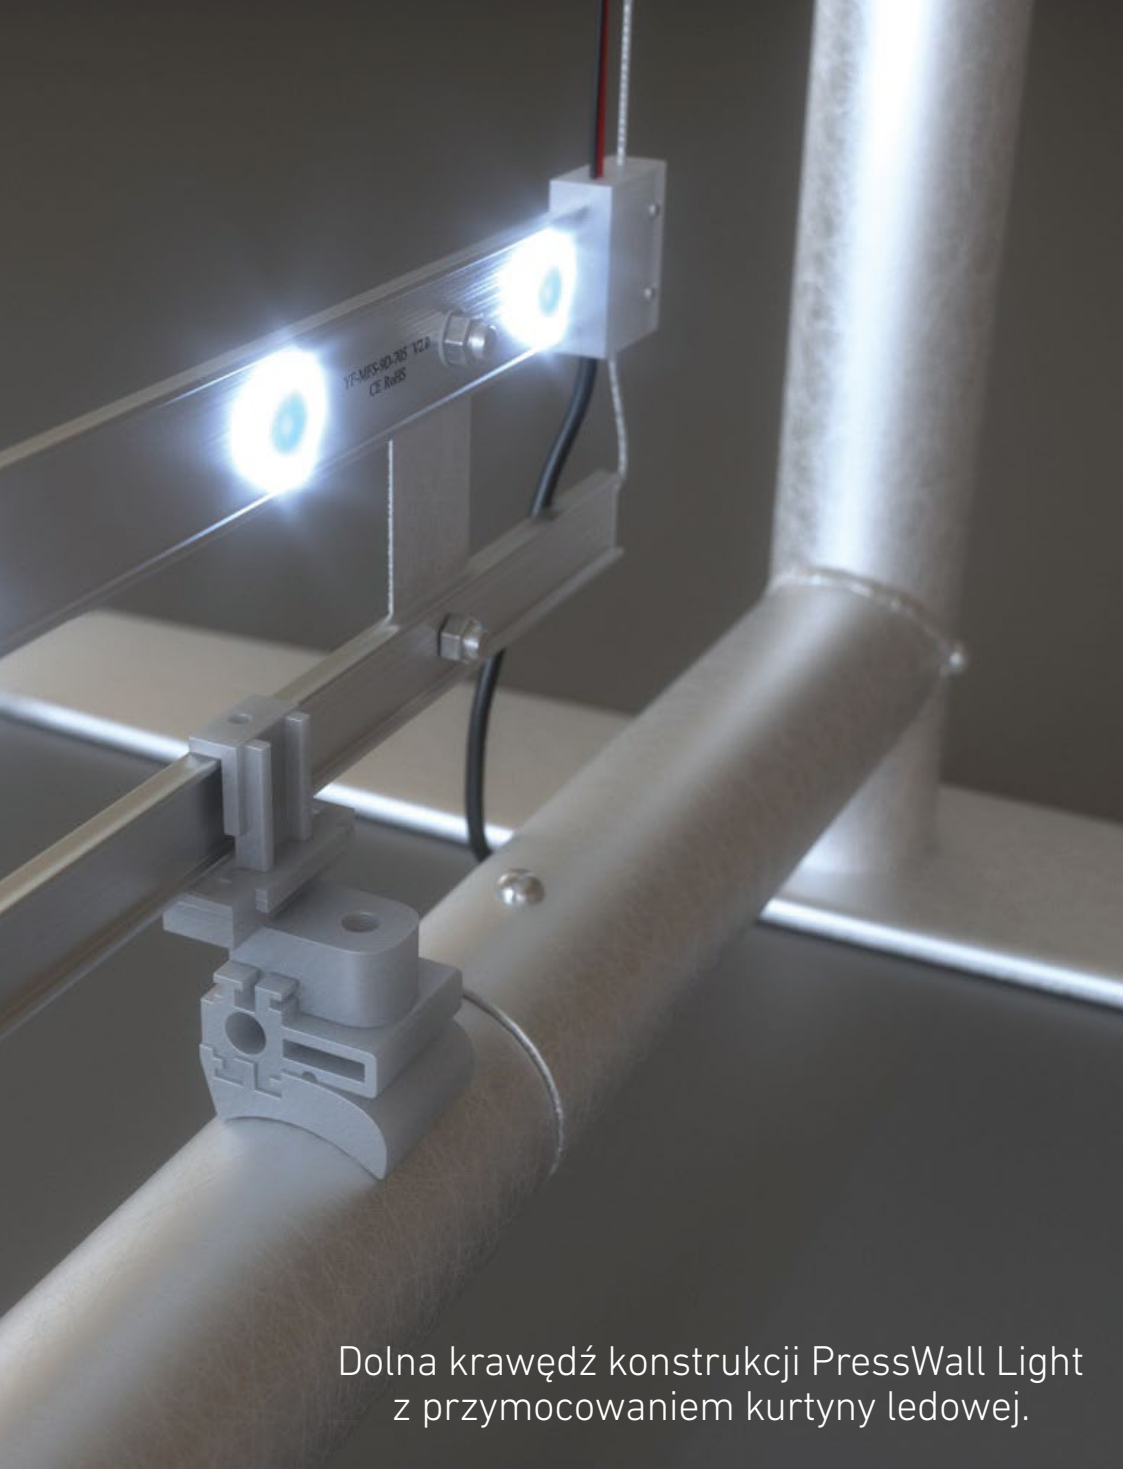

Dolna krawędź konstrukcji PressWall Light z przymocowaniem kurtyny ledowej.

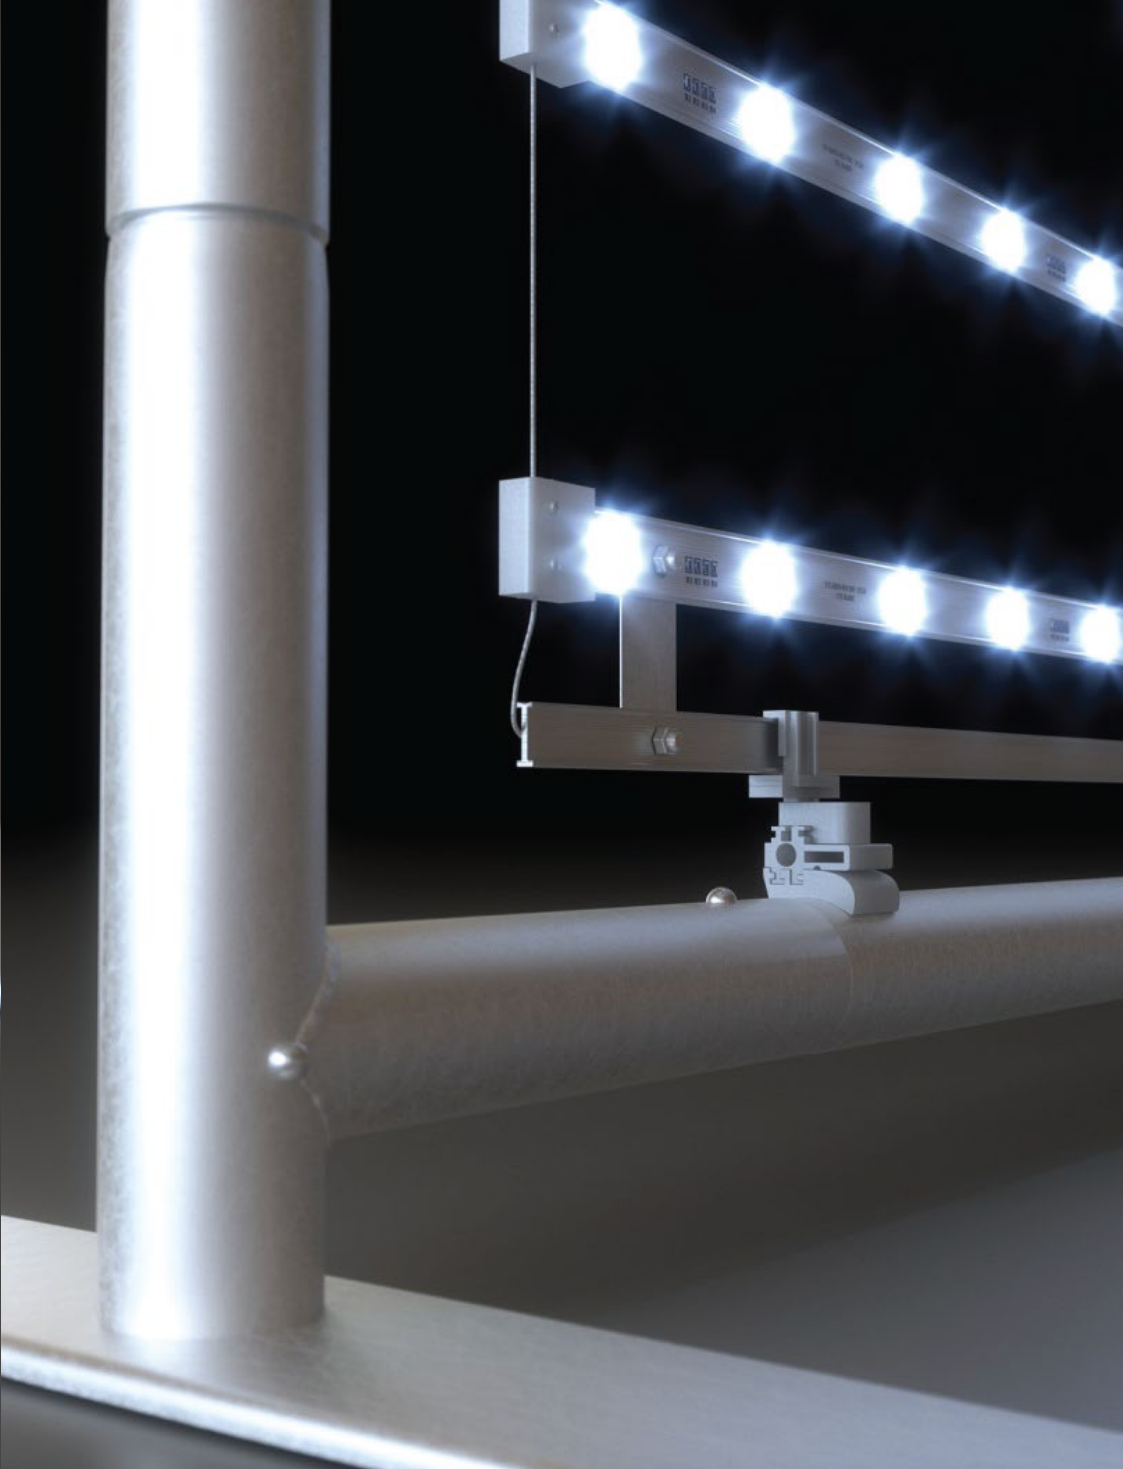

PRESSWALL LIGHT

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Extend Vision Sp. z o.o.

ul. Kamienna 43

31-403 Kraków

tel./fax +48 12 415 51 11

tel. 24h: +48 601 420 056

biuro@extendvision.pl

www.wystawa.pl